

換気工学理論の結晶。

# インレット(入気)システム



C2000インレットの設置状況(天井入気)



W400 の設置状況

**Cシリーズ**は、天井用インレット



C1000




C2000

**Wシリーズ**は、壁およびダクト用インレット



W400

**BILシリーズ**は、小部屋壁用インレット



BIL4000

**VFシリーズ**は、ブロイラー鶏舎壁用標準インレット



VF48

・静圧による自動開閉。  
ワイヤー、ウィンチ等  
余分な装置も不要。

・面倒な調整も不要で、  
舎内に新鮮な空気を  
均一に供給

## 特長


- 換気システムの目的は、「畜舎内の環境(空気)の均一化」です。
- 換気システムには、次の3つのシステムが必要です。
  - ①換気量(ボリューム)のシステム
  - ②空気供給・分配のシステム
  - ③制御(コントロール)のシステム
- インレットは、「空気供給・分配のシステム」を担当する大変重要な機器です。  
このシステムこそが、畜舎内の環境を均一化させます。
- 「空気を動かす事ができる唯一の物理的3原理」に忠実で、面倒なワイヤーやウィンチ等は一切不要です。  
計算された台数を均等に畜舎に配置するだけで、換気扇と呼応して、優れた能力を発揮します。  
「理想的な換気システムの実現」に是非お役立て下さい!!

**Iwatani Group**  
イワタニ・ケンボロー株式会社

## 機種・仕様

型式	風量 m3/分(2.54mmAg)	大きさ	開口部	使用形態
C1000	29.1	318mmx787mmx229mm	762mmx267mm	天井入気
C2000	93.8	787mmx787mmx229mm	736mmx736mm	天井入気
W400	12.2	603mmx171mm	572mmx140mm	壁入気
BIL3000	86.3	781mmx622mm	743mmx584mm	壁入気
BIL4000	144.7	1143mmx622mmx83mm	1105mmx584mm	壁入気
VF24	13.8	813mmx292mmx165mm	610mmx127mm	ブローラー入気
VF48	29.1	1422mmx292mmx165mm	1219mmx127mm	ブローラー入気

- W400、C1000、C2000の入気風向板は、角度の調整が可能です。  
季節・状況に応じて、調整します。下図はその断面を表しています。

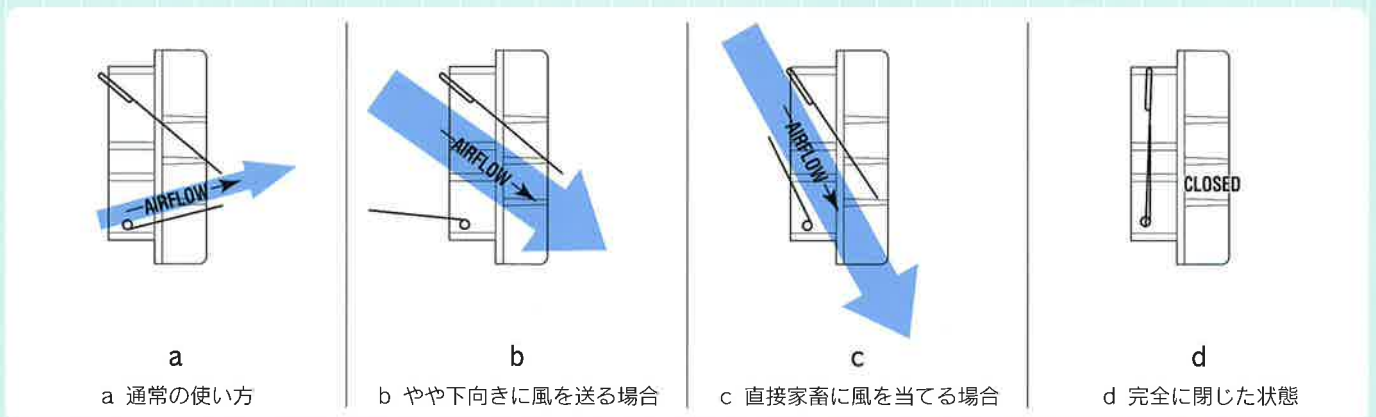

- インレットの台数や配置は、換気システムの要です。  
単なる換気量だけではなく、十分な計算による設計が必要となります。  
詳細は、弊社技術スタッフにお問合せ下さい。適切なアドバイスと、ご提案をさせていただきます。

※詳細は、弊社技術スタッフにお問合せ下さい。適切なアドバイスと、ご提案をさせていただきます。

●総発売元・お問い合わせ先

### イワタニ・ケンボロー株式会社

札幌営業所 TEL.011-841-9501 FAX.011-702-0555  
 東北営業所 TEL.0197-22-8301 FAX.0197-22-8304  
 東京営業所 TEL.03-3668-5360 FAX.03-3668-5368  
 大阪営業所 TEL.06-6536-6431 FAX.06-6536-6291  
 九州営業所 TEL.0985-23-5543 FAX.0985-23-5561  
 ホームページアドレス <http://www.camb.co.jp>

●輸入元

岩谷産業株式会社  
 自然産業本部

TEL.03-5405-5922 FAX.03-5405-5635



ISO 9001  
020R-799

プラント営業部  
 換気システムを  
 含む畜舎の設計  
 ・開発及び施工

●代理店