

経験・技術ノウハウの結晶


ポリグレート床暖房パネル



主材：FRP製パネル + ポリブテン給湯パイプ仕様
ポリグレート分焼用に組み込み方
パネル1枚は、W400mm × L1,200mmのサイズ


【各仕様詳細】

最大ボイラー熱量： 1ユニット当り 86kcal/時(100W/時)
最大許容温度： 1ユニット当り 60
許容水圧： 0~138kpa (0~1.4kgf/cm²)
最低水流量： 1ユニット当り 5.5ℓ/時(0.9ℓ/分)
最大貯留水量： 1ユニット当り 0.23ℓ
温湯チューブ内径： 1/4インチ
温湯チューブ外径： 3/8インチ
温湯チューブ最少曲げ半径： 32mm

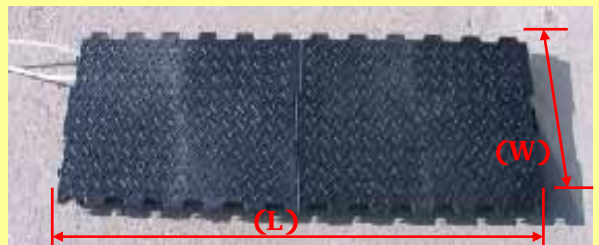

L=1,200mm (ポリグレート40×60 2枚分の長さ)
W=400mm (ポリグレート40×60の幅)

ボイラー/配管資材等は、一切別途手当

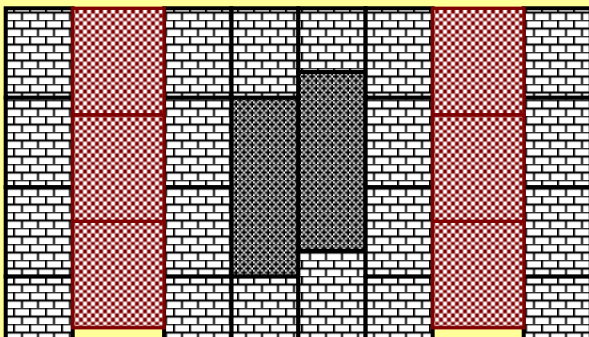

詳細は、弊社技術スタッフにお問合せ下さい。適切なアドバイスと、ご提案をさせていただきます。

輸入総発売元・問い合わせ先
イワタニ・ケンボロー株式会社

札幌営業所 TEL011(841)9501 FAX011(841)9502
東北営業所 TEL0197(22)8301 FAX0197(22)8304
東京営業所 TEL03(3668)5360 FAX03(3668)5368
大阪営業所 TEL06(6536)6431 FAX06(6536)6291
九州営業所 TEL0985(23)5543 FAX0985(23)5561

Iwatani

岩谷産業株式会社
東京本社アグリバイオ部
TEL03(5405)5922 FAX03(5405)5635