


養鶏用 (4D125-4PP-25Q) 48インチ換気扇

養鶏用 (4D125-4PP-25Q) 48インチ換気扇




電気仕様	羽径 (mm)	アンプ (Amp.)	ワット (W)	ブレーカ容量 (Amp.)	最大回転数 (RPM)	各静圧対応風量(m ³ /分)		
						0Pa時	30Pa時	50Pa時
230V・三相 (50/60Hz)	125	5	1,600	5.5	550	665	550	447

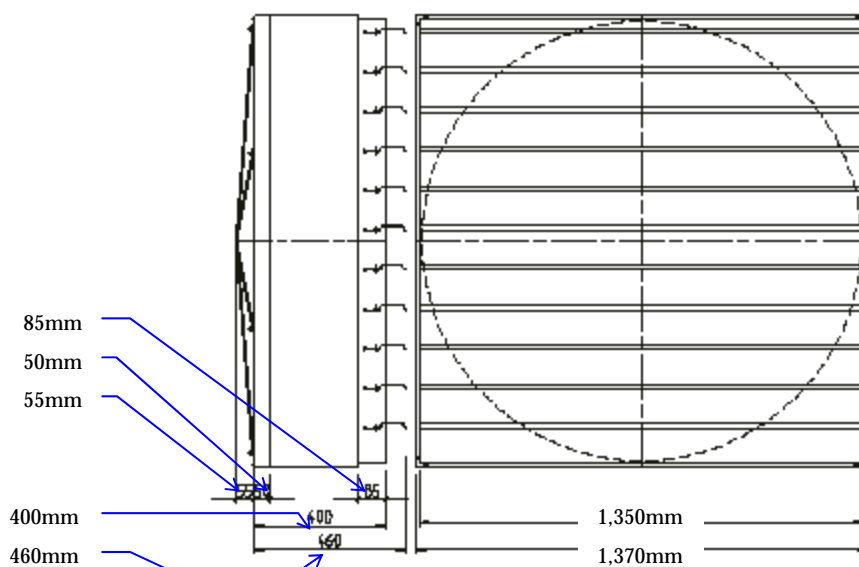


取扱い上の注意事項：

1. 電圧は、常に200～230Vの範囲で使用する。
(電圧が低いと過電流が流れ、モーターがオーバーヒートし、焼付き・延焼の危険があります。)
2. モーター結線ボックス内の接点プレートの取付けが、「(デルタ)結線」になっているか、必ず確認する(下図参照)。なっていないければ、結線に直す。

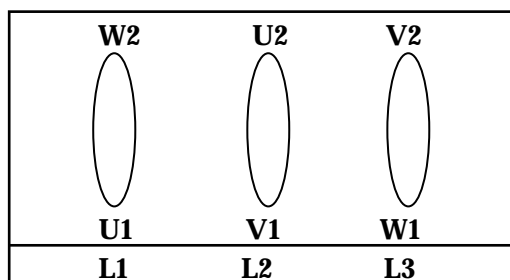


結線ボックス

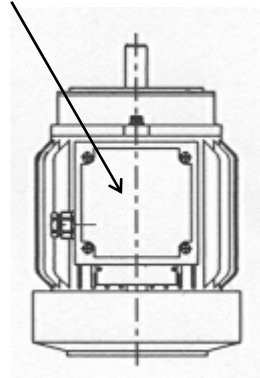


3. モーター結線ボックス周り及び電線ソケット部分は、必ずコーキングを施し、防水処置をする。
(防水型モーターとはいえ、完全防水型モーターではない。)なるべく雨水がかからない様にする。

結線ボックス周り

電線ソケット

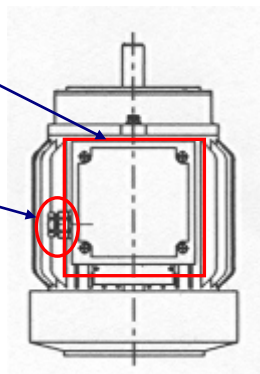

4. ファンベルトの張り具合は、指で押して20mm程度の遊びにする。
緩みが出てきた段階で、ベルトを構成しているピースをいくつか取外して調整する。

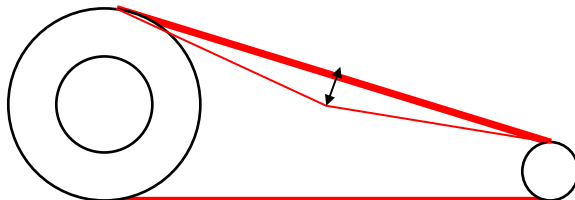

詳細は、弊社技術スタッフにお問合せ下さい。適切なアドバイスと、ご提案をさせていただきます。

輸入総代理店・問合わせ先

イワタニ・ケンポロー株式会社

岩谷産業株式会社

東京本社アグリバイオ部

TEL03(5405)5922 FAX03(5405)5635

札幌営業所 TEL011(841)9501 FAX011(841)9502
東北営業所 TEL0197(22)8301 FAX0197(22)8304
東京営業所 TEL03(3668)5360 FAX03(3668)5368
大阪営業所 TEL06(6536)6431 FAX06(6536)6291
九州営業所 TEL0985(23)5543 FAX0985(23)5561

Iwatani