Iwatani
イワタニ・ケンボロー株式会社

投薬配合器

ドサトロン D25

自動投薬配合器

水流による作動で
電気等の動力源が不要で、
使用用途は多岐にわたります

D25RE2VF

- 薬液の配合を、0.2 ～ 2.0% 調整可能（0.05%ずつ調整可能）
- 給水配管の消毒にも利用できます。

D25RE2BP（バイパス式）

- 薬液の配合を、0.2 ～ 2.0% 調整可能（0.05%ずつ調整可能）
- 水流バイパス機能の搭載により、水だけを流出させることが可能です。

D25RE5VF

- 薬液の配合を、1.0 ～ 5.0% 調整可能（0.2%ずつ調整可能）

D25RE2AF（耐アルカリ性）

- 薬液の配合を、0.2 ～ 2.0% 調整可能（0.05%ずつ調整可能）
- 高アルカリ薬品にも対応可能
- O リングは耐アルカリ性素材で、PH9 ～ 14 に対応可能

D25RE2AO（耐酸性）

- 薬液の配合を、0.2 ～ 2.0% 調整可能（0.05% ずつ調節可能）
- 耐酸性用で飲用水の酸性化、衛生管理に便利
- 本体は腐食に強く耐酸性の PVDF（ポリフッ化ビリニデン）製
- O リングは耐酸性の特殊な材質性
- 有機酸（ギ酸、プロピオン酸等）にも使用可能
- PH1 まで使用可能

酸性の薬液を使うなら
耐酸性型 ドサトロン D25RE2AO

アルカリ性の薬液を使うなら
耐アルカリ性型 ドサトロン D25RE2AF

イワタニケンボロー 検索
http://www.camb.co.jp

商品サイトはこちら▶

設置例

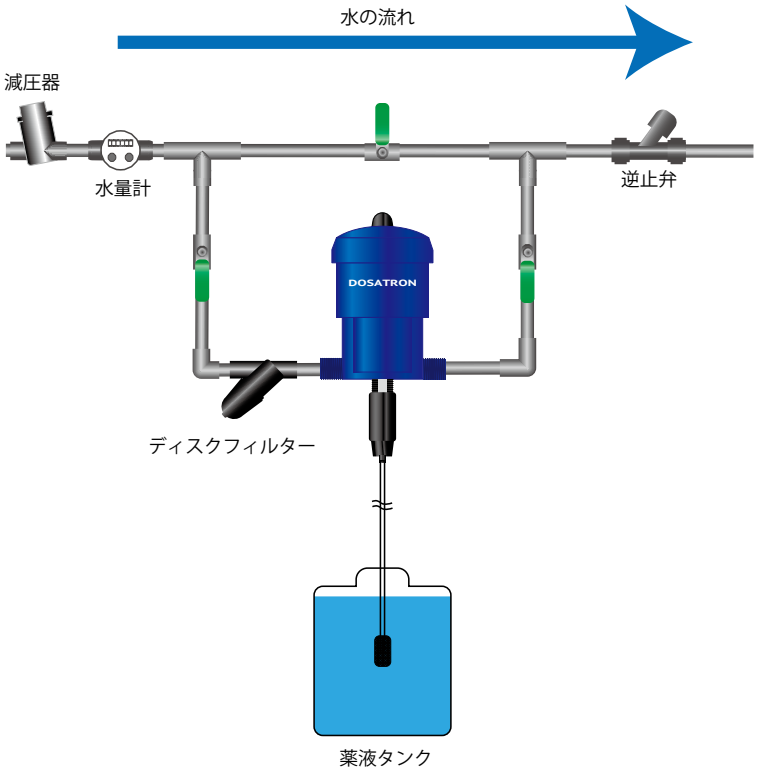

仕様

型式	D25RE2 型			D25RE5 型
商品名	耐酸性用ドサトロン D25RE2AO	耐アルカリ用ドサトロン D25RE2AF	ドサトロン D25RE2VF	ドサトロン D25RE5VF
商品コード	DO-2RE2AO	DO-2RE2AF	DO-2RE2VF	DO-2RE5VF
対応 pH	1~3	9~14	3~9	
薬液混合比率	0.2 ～ 2% (1:500 ～ 1:50)			1~5% (1:100~1:20)
対流量混合精度	± 5%			
適用流量	最大：41.6L/ 分／最小：0.16L/ 分			
適用水圧	最大：6.0kg/ ㎠／最小：0.3kg/ ㎠			
接続口サイズ	3/4 インチ雄ネジ			
適用水温	5 ～ 40℃			

●掲載製品の仕様・性能は予告なく変更することがあります ●記載の内容は 2021 年 4 月現在のものです

Iwatani

イワタニ・ケンボロー株式会社

本社／東京事務所 TEL:03-3668-5360 FAX:03-3668-5368
札 幌 事 務 所 TEL:011-807-8261 FAX:011-807-8262
東 北 事 務 所 TEL:019-604-6888 FAX:019-626-1095
大 阪 事 務 所 TEL:06-6264-2929 FAX:06-6264-3068
九 州 事 務 所 TEL:0985-23-5543 FAX:0985-23-5561

■輸入元 **岩谷産業株式会社**
自 然 産 業 本 部 TEL:03-5405-5942 FAX:03-5405-5635

製品についてのお問い合わせは下記へ…