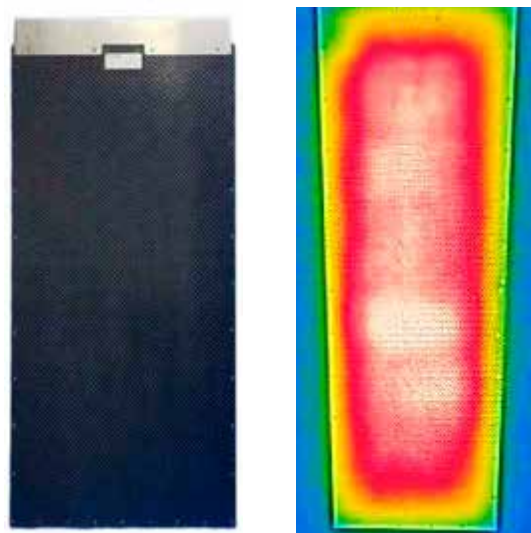


仔猪用床暖房マット

カーボン発熱体暖房

仔猪の健康を守る
安心・安全な床暖房マット



省エネ

- コントローラ制御にて、ON/OFF を繰り返して効率的な温度管理を行い、消費電力を抑えます。

安全設計

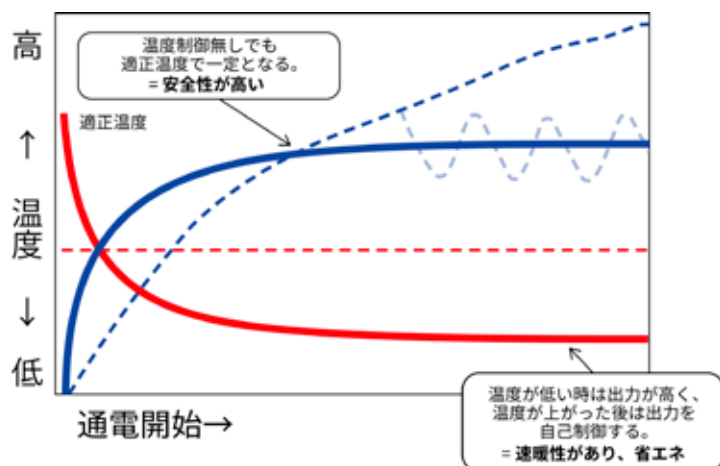
- 自己温度制御特性を持つ PTC ヒーターを採用し、異常過熱などの危険性から仔猪や畜舎を守ります。
- 防水・防塵規格「IP56」を取得しています。







局所暖房により環境を最適化

- 仔猪のみへの局所暖房により、仔猪・母豚の双方に最適な空間を作ります

速暖性

- ヒーターの特性上、低温時の出力は大きく速暖性があり、素早く仔猪に必要な温かさを提供します。





	PTC ヒーター	コードヒーター
通電 2 分後	 出力：22w	 出力：17w
通電 5 分後	 出力：17w	 出力：17w
通電 20 分後	 出力：14w	 出力：17w

COLD | WARM


■ 漏電・断線を防ぐ安全設計

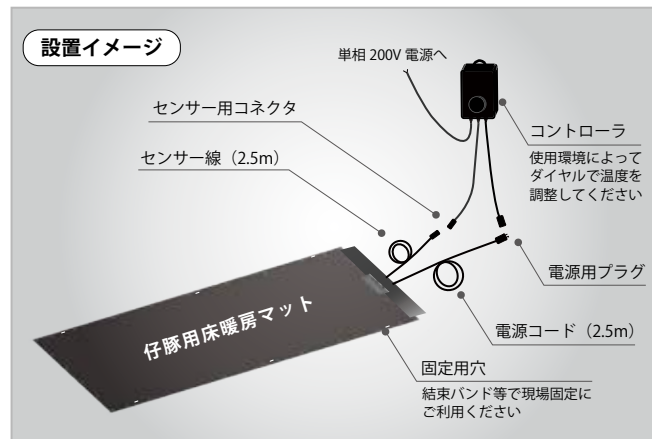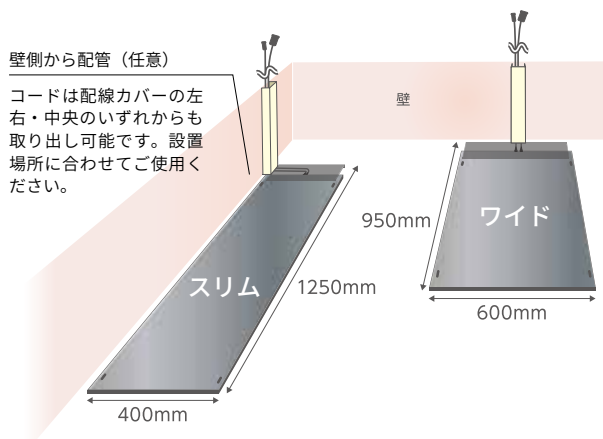- コード取り出し口にブッシュを採用し、引張強度を強化しました
- さらに配線カバー（別売り）を取り付けることでコードかじりを防止します



■ 集中制御コントローラー使用イメージ

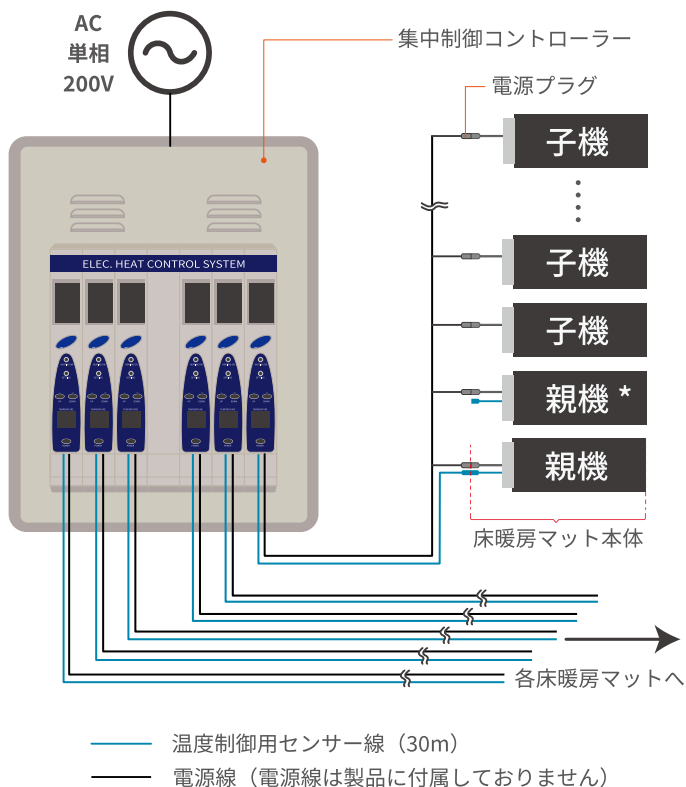- 集中制御コントローラーは一台につき最大 60 枚の床暖房マットスリムを制御可能（ワイドは 54 枚）



* 予備の親機です。通常時は子機として動作し、親機が故障した際に代替として使用することができます。

■ 設置写真



■ 仕様

品番	S タイプ ICPM0412	M タイプ ICPM0609
定格電圧	単相 200V	
定格消費電力	150W	160W
最大消費電力	200W ± 15%（環境温度 20℃の場合）	
寸法（mm）	"(W)400x(L)1250x(T)12 (マット本体のみ寸法 (L)1200)"	"(W)600x(L)950x(T)12 (マット本体のみ寸法 (L)900)"
重量	約 6kg	約 7kg
本体外郭材質	再生 PE + PP 表面防滑処理済み	
発熱体	PTC 面状発熱体	
発熱体寸法 (mm)	(W)550x(L)850	(W)350x(L)1150
電源線	VCTFK 0.75sqx2c	
温度制御	本体内部温度センサー + 温度コントローラー（別売り）	
過昇防止	自己温度制御特性	

●掲載製品の使用・性能は予告なく変更することがあります。●記載の内容は 2025 年 11 月現在のものです。

■販売元

Iwatani

イワタニ・ケンボロー株式会社

本社／TEL:03-3668-5360 FAX:03-3668-5368

■製造元

山清電気株式会社

■事務所一覧

札幌事務所 / TEL:011-807-8261 FAX:011-807-8262

東北事務所 / TEL:019-604-6888 FAX:019-626-1095

大阪事務所 / TEL:06-6264-2929 FAX:06-6264-3068

九州事務所 / TEL:0985-23-5543 FAX:0985-23-5561



イワタニ・ケンボローの
ホームページは
こちら！