

# ぽかぽか ブースター B ster

国産ガス温風ヒーター

豚舎中ぽかぽか  
パワフルな暖房で  
快適な環境を



## ■ 安心の PSE（電気用品安全法）適合商品

- 電気製品の安全性に関する日本国内の基準をクリア

## ■ 種火方式を採用

- 立ち上がりが早く、スムーズに稼働する

## ■ 4 つの安全装置で安心・安全をサポート

- サーモスタット  
製品内部の温度を感知し、過熱を防止
- エアスイッチ  
風量不足を感知し、自動で停止
- ガス圧スイッチ  
ガス圧異常を感知し、自動で停止
- シャットオフバルブ  
種火温度を感知し、  
立ち消え時にガスの供給を自動で遮断

## ■ 耐久性抜群のオールステンレス製


## ■ 自動コントロール機能

- 付属のコントローラーまたは  
一括制御コントローラーでの温度管理が可能





## 仕様・寸法図

型式	IPH-125	IPH-480
点火方法	種火着火式	
熱入力	12,500kcal/h	48,000kcal/h
最大 LPG 消費量	0.52Nm <sup>3</sup> /h	2.00Nm <sup>3</sup> /h
適用 LPG 供給圧力	低圧 2.8kPa プロパン	
重量	35kg	50kg
適用電圧	定格 AC100V(50/60Hz)	
定格消費電力 (50/60Hz))	120W/150W	300W/450W
外形寸法	全長 735mm × 幅 450mm × 高さ 320mm	全長 980mm × 幅 585mm × 高さ 470mm
付属品	エアードायバータ (固定ネジ 4 個付き) × 1 組 (2 枚)、ホースニップル (1/2B × Φ 10.5 mm) × 1 個、 吊りチェーン (500 mm) × 4 本、S 字フック × 4 個	

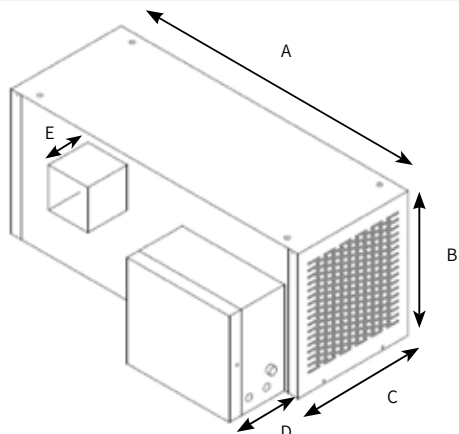

単位 mm	IPH-125	IPH-480
A	735	980
B	320	470
C	280	415
D	170	170
E	115	115

## 設置例

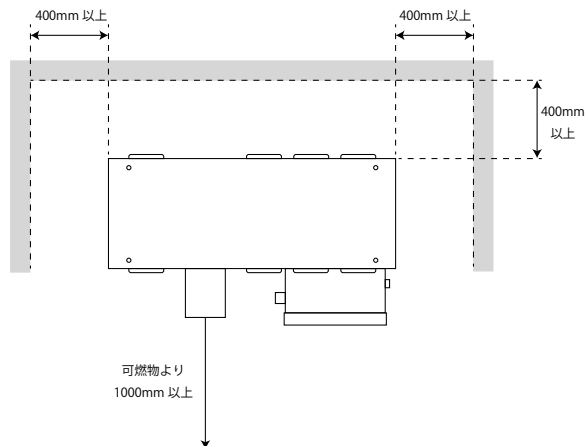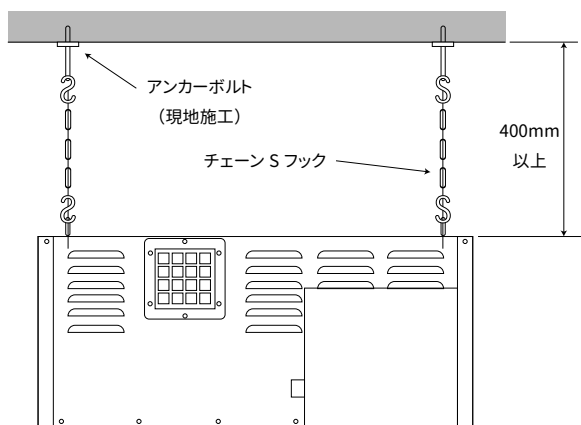

※設置工事は、専門業者に依頼してください。

※製品本体に直接水をかけないでください。

※お手入れの際は、水に浸した布をかたく絞り、汚れをふき取ってください。

●掲載製品の使用・性能は予告なく変更することがあります。●記載の内容は 2025 年 8 月現在のものです。

### 販売元

**Iwatani**

イワタニ・ケンボロー株式会社

本社 / TEL:03-3668-5360 FAX:03-3668-5368

### 事務所一覧

札幌事務所 / TEL:011-807-8261 FAX:011-807-8262

東北事務所 / TEL:019-604-6888 FAX:019-626-1095

大阪事務所 / TEL:06-6264-2929 FAX:06-6264-3068

九州事務所 / TEL:0985-23-5543 FAX:0985-23-5561



イワタニ・ケンボローの  
ホームページは  
こちら！