

PSIヒーター

ガス温風ヒーター

過酷な環境下でも
使用できる耐久性と
安全運転設計で
豚を寒さから守ります



■ PSE 対応

■ 耐久性抜群のオールステンレス製

■ 省電力、省エネ

- 全機種、強弱切替バルブ付き

■ 手入れが簡単

- ボールベアリングモーターを使用しているため、注油などの手入れが不要でラクラク

■ PSI ヒーター設置写真



■ ネズミ等害獣対策対応

■ 安全運転設計

- 過熱リミットスイッチ、サーモカップル、セイルスイッチの3つの安全機能付き

■ 種火方式を採用

- 操作が簡単


■ 自動コントロール機能 (付属のサーモスタットを使用)

- サーモスタットが希望温度に調整



仕様・寸法図

| 機種名 | | 40P 型 | 60P 型 | 150P 型 | 225P 型 |
|-----------------|-------|--------------|--------|--------|--------|
| 出力 (kcal/ 時間) | 最大 | 8,440 | 12,600 | 31,500 | 47,120 |
| | 最小 | 4,280 | 6,300 | 18,900 | 31,500 |
| ガス消費量 kg/h | 最大 | 0.7 | 1.05 | 2.62 | 3.93 |
| | 最小 | 0.33 | 0.53 | 1.58 | 2.63 |
| バーナー供給ガス圧 (kPa) | | 2.5 | | | |
| 電源 | | AC100V(60Hz) | | | |
| 消費電力 (W) | 50Hz | 65 | | 150 | 220 |
| | 60Hz | 70 | | 195 | 300 |
| 消費電流 (Amp) | 起動時 | 2.2 | | 6.0 | 10.0 |
| | 連続運転時 | 1.0 | | 2.2 | 3.7 |
| 重量 (kg) | 本体 | 21.8 | 21.8 | 43.1 | 47.7 |
| | 出荷 | 25.4 | 25.4 | 47.7 | 54.5 |

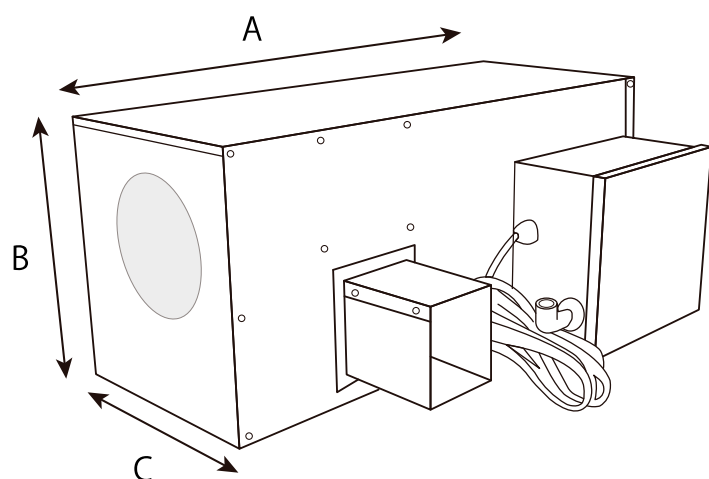

| 単位 mm | 40P | 60P | 150P | 225P |
|----------|-----|-----|------|------|
| A | 737 | 737 | 978 | 927 |
| B | 318 | 318 | 470 | 508 |
| C | 286 | 286 | 419 | 464 |

●掲載製品の仕様・性能は予告なく変更することがあります ●記載の内容は2021年10月現在のものです

■販売元

Iwatani

イワタニ・ケンボロー株式会社

本社 / TEL:03-3668-5360 FAX:03-3668-5368

■輸入元

岩谷産業株式会社 自然産業本部

TEL:03-5405-5942

■事務所一覧

札幌事務所 / TEL:011-807-8261 FAX:011-807-8262

東北事務所 / TEL:019-604-6888 FAX:019-626-1095

大阪事務所 / TEL:06-6264-2929 FAX:06-6264-3068

九州事務所 / TEL:0985-23-5543 FAX:0985-23-5561



イワタニ・ケンボローの
ホームページは
こちら！